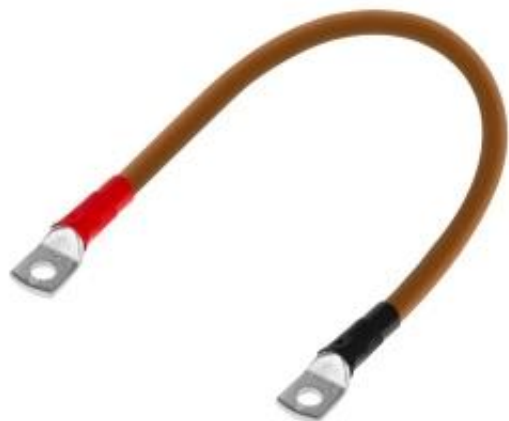


Link do produktu: <https://www.wetu.pl/lacznik-akumulatora-mostek-przewod-masowy-35mm-p-1676.html>

Łącznik akumulatora, mostek, przewód masowy 35mm²

W magazynie

ostatnie sztuki gotowe do wysyłki

Numer katalogowy

AKU2002

Kod EAN

5904966306129

Opis produktu

Łącznik akumulatora, mostek, przewód masowy 35mm²

Łącznik służy do wykonania połączenia elektrycznego, szeregowego lub równoległego akumulatorów lub innych obwodów elektrycznych prądu stałego lub przemiennego. Wykonany jest z przewodu miedzianego w izolacji, zakończony miedzianymi końcówkami oczkowymi pod zaciski śrubowe, które zostały pokryte warstwą galwaniczną zmniejszającą występowanie zjawiska korozji elektrochemicznej powstającej przy łączeniu różnych rodzajów metali.

Łącznik akumulatorowy posiada zaznaczoną na czerwono końcówkę oczkową do podłączenia dodatniego bieguna (+) jednego akumulatora oraz końcówkę oczkową zaznaczoną na czarno do podłączenia bieguna ujemnego (-) drugiego akumulatora.

Produkt wykorzystywany jest głównie do szeregowego połączenia akumulatorów w instalacjach awaryjnego zasilania i w przypadku: źródeł zasilania awaryjnego, przetwornic akumulatorowych, solarnych itp.

Maksymalna moc współpracującego urządzenia z jaką może długotrwale pracować łącznik (połączenie szeregowe akumulatorów 12 V) wynosi:

- 2700 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 24V
- 5400 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 48V
- 10800 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 96V

Specyfikacja:

- Średnica oczka końcówki: 8 mm
- Długość całkowita łącznika: 37,5 cm +/- 1 cm
- Max. napięcie pracy: 450 V
- Max. długotrwały prąd obciążenia łącznika: 134 A
- Przekrój żyły: 35 mm²



- Materiał żyły: Cu
- Materiał złącza: Cu + galwanizacja
- Max. dopuszczalna temperatura żyły: 70°C
- Rodzaj przewodu: giętki
- Izolacja przewodu: polwinit izolacyjny (PVC)

